

# VITASEM

Mechanische zaaimachines







# Het beste zaad – de beste oogst

PÖTTINGER-zaaimachines overtuigen door maximale functionaliteit, betrouwbaarheid en capaciteit. Unieke doseersystemen, gelijkmatige zaaigoedverdeling en comfortabele bediening behoren tot de kenmerken.

**VITASEM / VITASEM CLASSIC**  
Mechanische aanbouwzaaimachines

**VITASEM A / VITASEM A CLASSIC**  
Mechanische opbouwzaaimachines

**VITASEM ADD**  
Mechanische opbouwzaaimachines met DUAL DISC-dubbelschijfkouters

## Inhoud

|                                    | Pagina  |
|------------------------------------|---------|
| Aanbouwzaaimachines                | 5       |
| Opbouwmachines                     | 7 - 9   |
| Zaaisysteem                        | 10 - 15 |
| Schaarsystemen                     | 16 - 21 |
| Gedetailleerde techniek            | 22 - 27 |
| Technische gegevens / uitrustingen | 28 – 31 |

Alle informatie over technische specificaties, afmetingen, gewichten, prestaties enz. evenals afbeeldingen geldt ter indicatie en is vrijblijvend. De afgebeelde machines zijn niet landspecifiek uitgerust en kunnen ook van niet-standaard uitrustingen zijn voorzien resp. niet in alle regio's verkrijgbaar zijn. Uw PÖTTINGER-verkooppartner helpt u graag verder.



# VITASEM VITASEM CLASSIC

Aanbouwzaamachines



**De VITASEM-aanbouwzaamachines kunnen afzonderlijk of in combinatie met andere grondbewerkingsmachines worden gebruikt.**

## VITASEM aanbouwzaamachines

De grote wielen zorgen voor de aandrijving van de zaaias en reduceren de bodemdruk van de machine. Wiel-afstrijkers zijn standaard.

- De driepuntsaanbouw met robuuste aanbouwlippen en twee topstangpunten maakt een snelle aankoppeling mogelijk.
- De aanbouwbox is in de zaadtank geïntegreerd voor maximale stabiliteit.

### Optioneel aanvullende uitrustingen

- Bewezen veertanden als spoorwoelers voor tractorspoor.
- Pendelende aanbouwdelen voor sologebruik.
- Sporenwisser voor zaaimachinespoor: In hoek en diepte instelbaar. **(1)**
- Voor het wegtransport kan de wisser ingeklapt worden.



## VITASEM CLASSIC

- Bij de VITASEM CLASSIC-machines is de zaadtank 6 cm lager.
- Met compactere zaadtank en halfautomatische markeurs – de variant met een geringer gewicht voor lichtere tractoren.





# VITASEM A VITASEM A CLASSIC VITASEM ADD

Mechanische opbouwzaaimachines



**Tijdens het werk steunt de zaaimachine altijd direct op de rol. De rotorkopeg blijft zodoende vrij beweeglijk en kan bij stenen uitwijken.**

Gemonteerd op rotorkopeggen of korte combinaties ligt het zwaartepunt extreem ver naar voren. Het extra gewicht van de zaaimachine op de steunrol zorgt voor een optimale verdichting van het zaadbed. De afstand tussen zaaihouder en rotorkoprol is altijd minimaal voor een compacte bouw.



## VITASEM A / VITASEM A CLASSIC

- Sleepkouters of enkelschijfkouters.
- Dieptegeleidingsrollen optioneel.
- Kouterdruk tot 25 kg.

De VITASEM A CLASSIC-modellen hebben een kleinere zaadtank. Dit maakt ze lichter en geschikt voor gebruik met lichtere 4-cilindertractoren. Dankzij lagere zaadtank is er vrij zicht naar achteren mogelijk.



## VITASEM ADD

De groot uitgevoerde DUAL DISC-dubbelschijfkouters maken een hoge werksnelheid bij mulchzaaien en op zware, harde bodem mogelijk.

- Schijfkouter diameter 350 mm.
- Kouterdruk tot 50 kg.





## Snelle en eenvoudige aanbouw

**De VITASEM A-aanbouwzaamachines kunnen snel en eenvoudig worden gemonteerd op en gedemonteerd van het werktuig voor bodembewerking.**

**Zo eenvoudig is de montage:**

- Onder de zaaimachine rijden en de rotorkoep omklappen.
- Bevestigingsbeugels monteren daarmee de zaaimachine vastzetten. **(1)**
- Bevestigingspin van de aandrukrol uitnemen voor een parallelogramgeleiding steunrol – zaaimachine
- Topstang op zaaimachine monteren.

## Parallelogramgeleiding

De opbouwmachine wordt aan de steunrol vergrendeld en middels de topstang gestuurd – parallelogramgeleiding. **(2)**

- Steunrol en zaaikouter vormen een eenheid.
- Dat maakt een verstelling van de werkdiepte via de steunrolwals mogelijk, zonder dat de zaaimachine-topstang hoeft te worden versteld.



## Compacte eenheid Zwaartepunt dichtbij tractor

**Optioneel is een hydraulische cilinder die de zaaimachine boven de rotorkoep trekt. (3)**

- Verplaatsing van het zwaartepunt naar de tractor,
- en er ontstaat een grote bodemvrijheid van de zaaikouters, dit maakt een solo gebruik van de rotorkoep mogelijk – effenen van de ploegvoor. **(4)**



Bewerken

Herbevestigen

Afleggen, aandrukken

Na-eggen

Ondiepe bewerking  
Diepe bewerking



# Zaadtank



## Praktische zaadtank

Aanbouwbok in de zaadtank geïntegreerd – middenwand en tussenschot voor maximale stabiliteit. Door de bakjes onder in de tank is het onmogelijk dat het zaad zich zijdelings verplaatst. De vulniveau-indicator voor zaaigoed is standaard.

### Stevig deksel van lichtmetaal met rubberen afdichting en gasdrukveer


Twee openingshoeken met eindaanslag (85° of 103° voor het vullen van bigbags).

De constructie van het deksel van de zaadtank is uniek in de landbouw en komt uit de automobieltechniek. Het deksel wordt niet vastgelast, maar onderdelen worden vastgelijmd, zodat er geen lasnaden zichtbaar zijn.

### Roerassen

Bij de VITASEM zijn de wanden van de tank zo stijl, dat bij graan elke korrel naar de zaaiwielen stromen kan.

- Roterende roeras optioneel voor zaaigoed dat neigt tot brugvorming.
- Bijzonder effectief is de slingerroeras voor zaaigoed met ontmengingsgevaar of slechte doorstromingseigenschappen (bijv. graszaad).
- Met één handgreep aan- en uitschakelbaar.

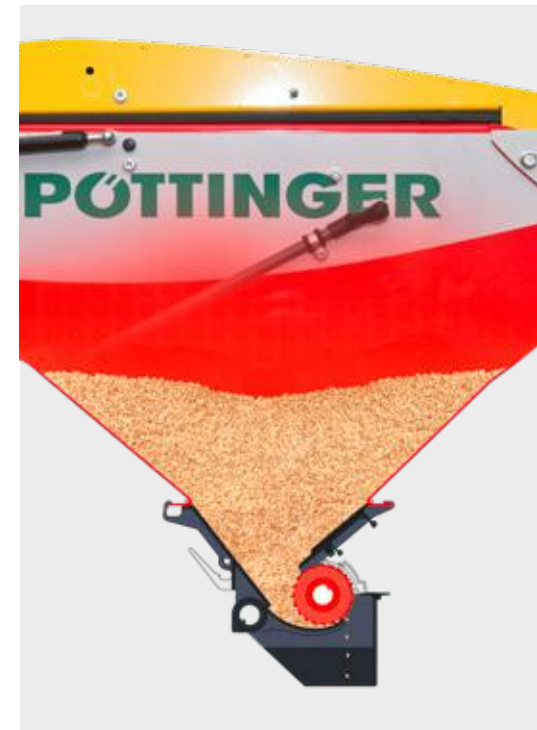

## Zaaigoedopname

De opname van het zaaigoed gebeurt direct onder de toevoertrechter. Daardoor is ook bij bergop/bergaf rijden een gelijkmatige zaaihoeveelheid gegarandeerd.

### Eenvoudige volledige leging

Brede, trechtervormige uitlaten boven elk zaaiwiel zorgen voor een exacte aanvoer tot aan de laatste korrel. Hierdoor is het niet nodig extra zaad in de tank te doen en blijft de resthoeveelheid tot een minimum beperkt.


Een grote openingshoek van de bodemklep garandeert een volledig leeglopen van de zaadtank.

## Breed bedieningsplatform


Opstap aan linkerzijde met opklapbare trap en handgreep aan de zaadtank. Bij de VITASEM A optioneel trap rechts.

De stabiele handgreep is direct op de zaadtank gemonteerd en niet aan het deksel. Hierdoor meer veiligheid.

Eenvoudig te vullen door voldoende ruimte voor zakken, extra handgreep en grote vulopening.

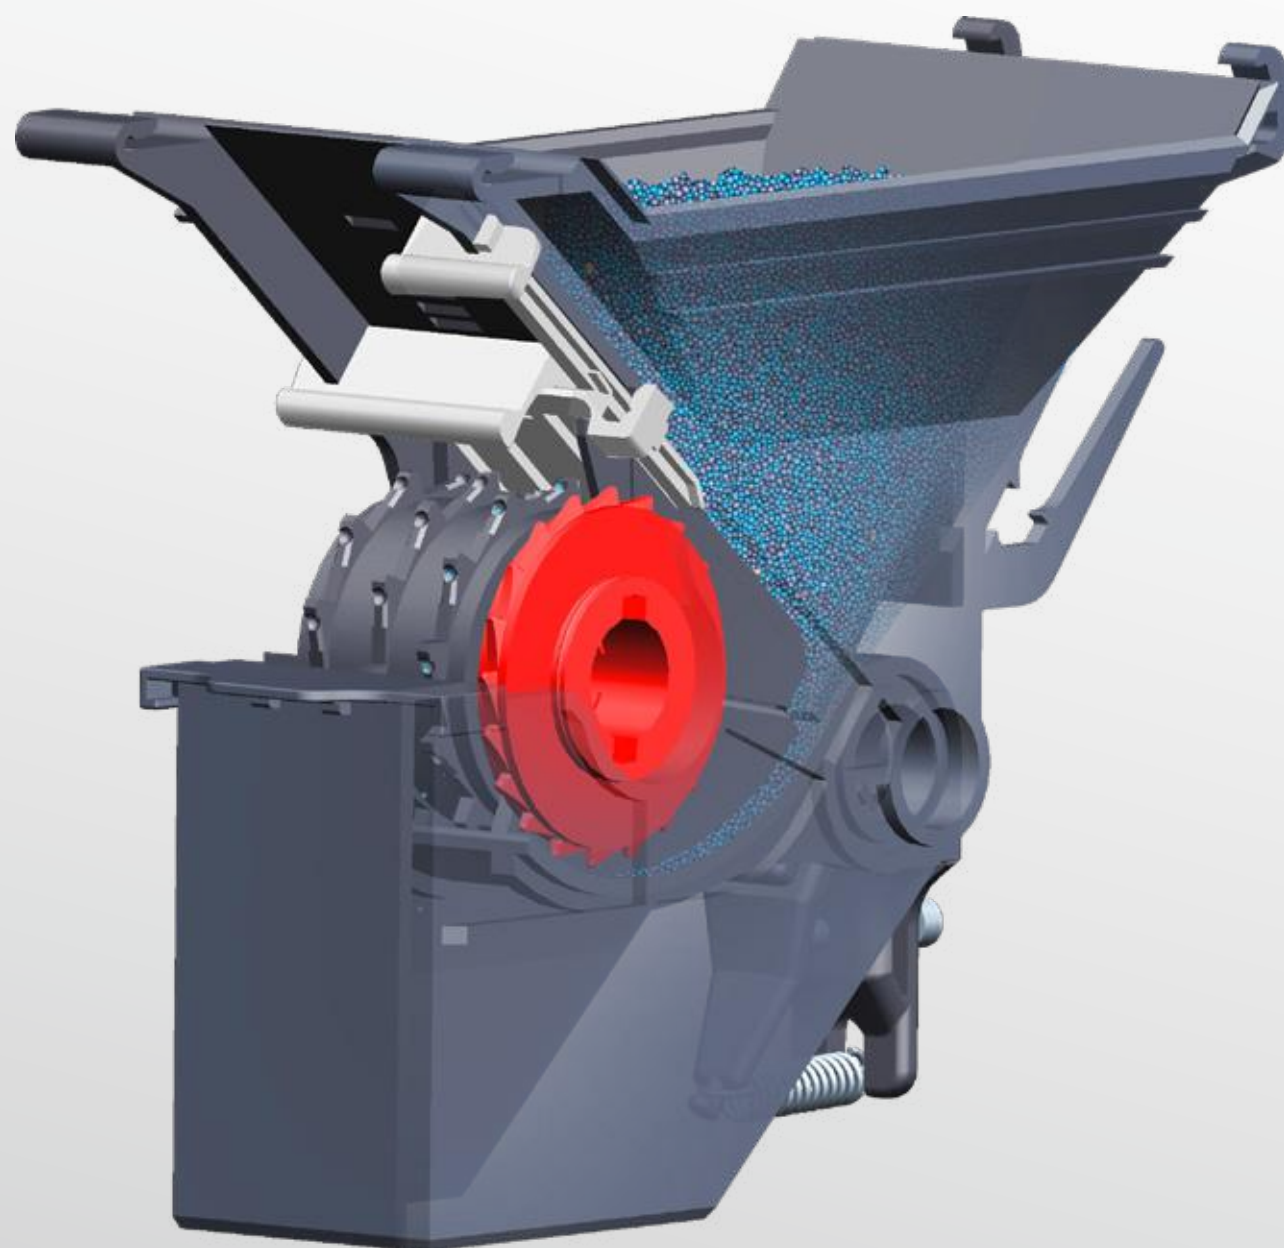

## Multi zaaisysteem

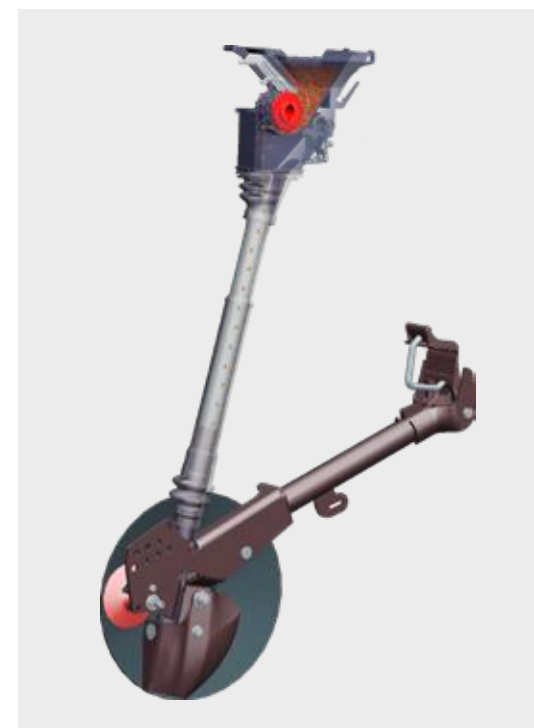

### Perfectie – korrel voor korrel

**De unieke zaaigoeddosering is het bijzondere kenmerk van de VITASEM-zaaimachines.**

Twee complete onafhankelijke doseereenheden zijn in één behuizing gecombineerd. De doseerwielen zijn op dezelfde as gemonteerd. Het voordeel hier van is dat vergrendelen van fijn- of normaalzaaiwielen niet nodig is.

Centrale verstelling van de bodemkleppen. De veerbelaste, onafhankelijk verstelbare bodemklepjes kunnen bij vervuiling licht afwijken. De geïntegreerde scheidingswand verhindert overloop. Het hoge tussenstuk verhindert de overloop van fijnzaad naar normaal zaad, dit garandeert optimale zaaiprecisie.

- De zaaiewielen zijn voor alle gangbare soorten zaaigoed geschikt.
- Het Multi-zaaisysteem werkt bij alle zaaigoed exact – perfecte dosering van 0,7 kg - 400 kg/ha.
- Twee complete onafhankelijke doseereenheden in één behuizing maken het mogelijk om binnen enkele minuten over te stappen van normaalzaad- naar fijnzaaddosering.
- Het voordeel van deze innovatieve oplossing is een grote verbetering voor het exact zaaien van fijnzaad en het eenvoudiger ombouwen van de machine.

De belangrijkste doelen in de zaaietechniek, namelijk het reduceren van de zaaihoeveelheid en een optimale verdeling in de rij, worden bereikt.





## Multi zaaisysteem 3 in 1



1 normaal zaaien



2 fijn zaaien



3 bovenuitzaaien

- 1 's morgens graan
- 2 's middags koolzaad
- 3 's avonds maanzaad

### Onderuit zaaien

#### **Normaalzaad, Fijnzaad**

Twee van elkaar onafhankelijke schuiven zorgen voor eenvoudig omzetten van fijnzaad naar normaalzaad, nl. door inschuiven/uittrekken van de afzonderlijke doseerschuiers. Een gegarandeerd eenvoudige omschakeling van de dosering in een minimum van tijd. Door de speciale vorm van de doseerwielen wordt het zaaigoed niet beschadigd. Het rapszaad zaaien met een geringe hoeveelheid per vierkante meter wordt bereikt door een uniek fijnzaaiwiel met nokkenprofiel.

### Bovenuitzaaien


#### **Principe precisiezaaien van bijv. maanzaad en klaversoorten, enz.**

Uniek bij mechanische zaaimachines. Voor fijn zaadgoed wordt de draairichting van de zaaias veranderd (eenvoudig verplaatsen op de zij aandrijving). Door de kleine gaatjes aan de achterkant van de zaaiwielnokken valt slechts één zaadkorrel per keer in de zaadtrechter. Extreem kleine zaadhoeveelheden van minder dan 1 kg/ha.



# VITASEM / VITASEM A

Sleepkouters / eenschijfskouters

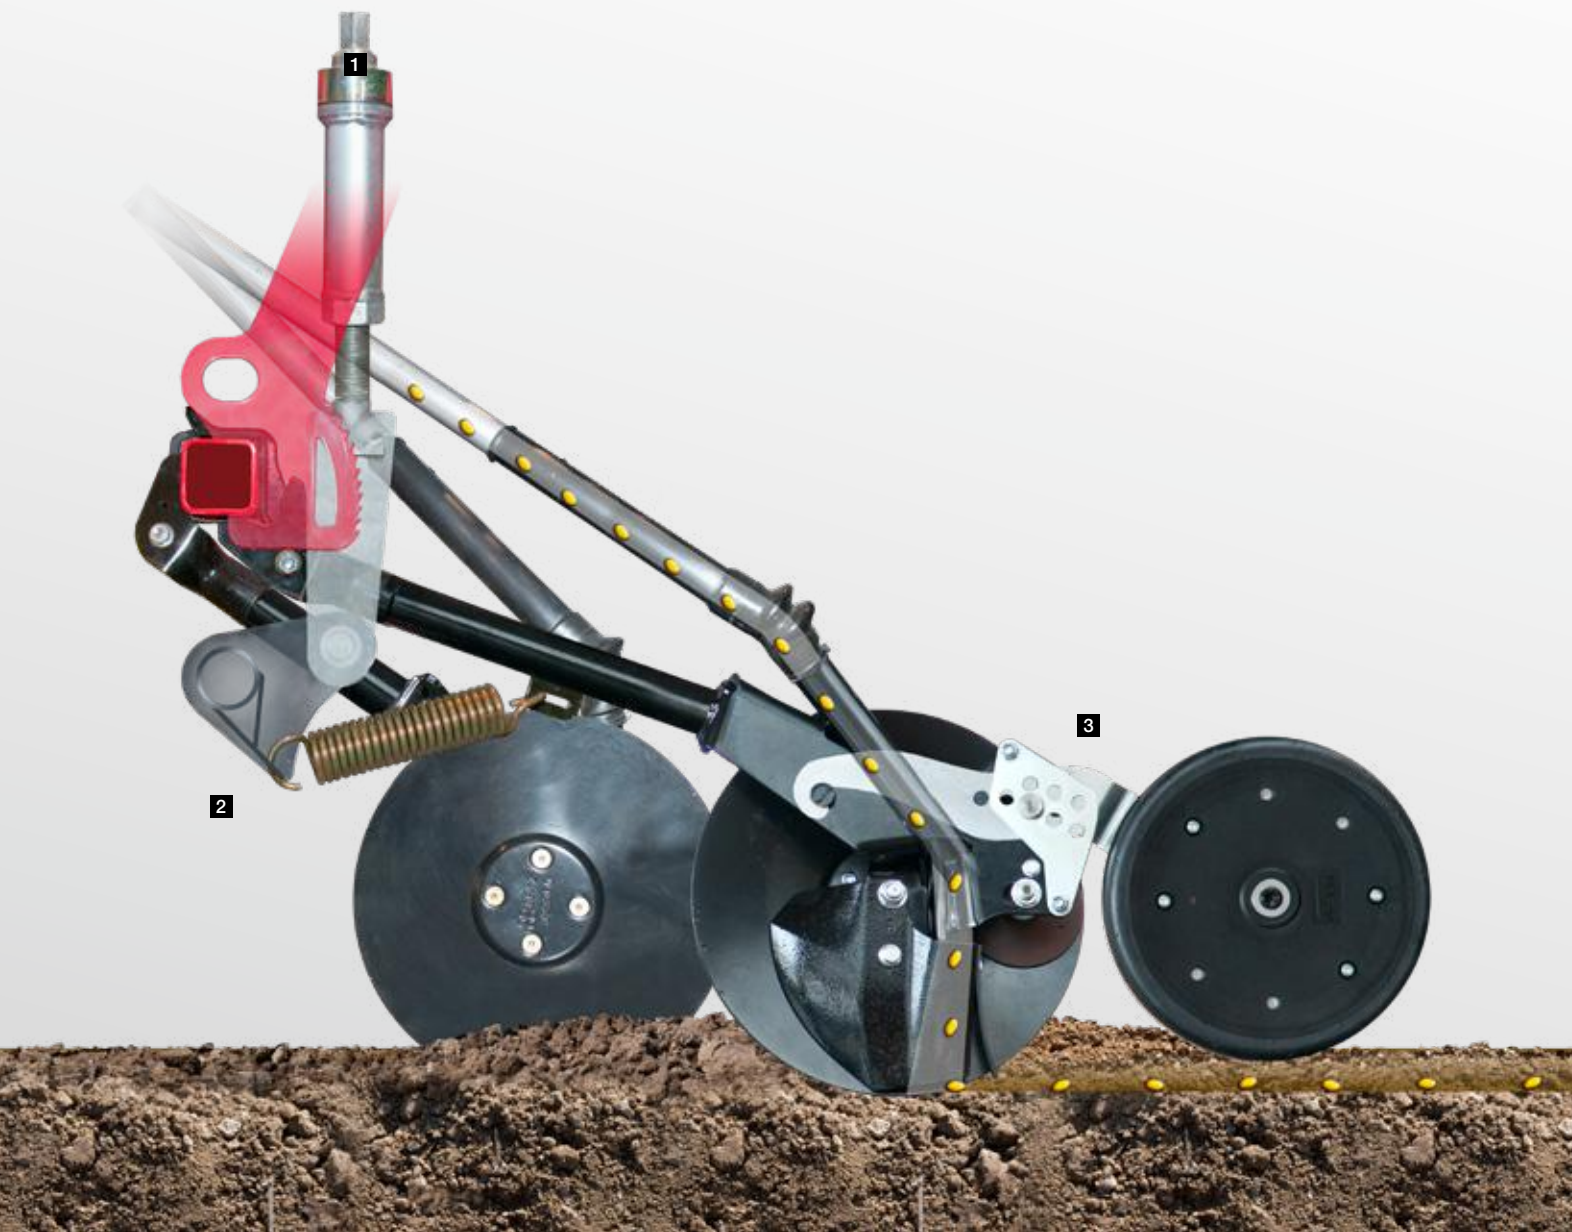

## Optimale bewerking gegarandeerd

De opbrengst wordt door exact zaaien beïnvloed. Lichte, zware, droge of vochtige grond – precies zaaien is een wezenlijk bestanddeel voor een optimale oogst.

### **Centrale kouterdrukverstelling met oriëntatieschaal (1)**

### **Kouter-gelijkdruk-systeem (2)**

voor gelijke druk op de voorste en achterste kouter.

### **Perfecte zaaivoor – exacte diepteregeling (3)**

### **Gelijkmatige rijafstand**

Bevestiging van de zaaijijp met grote klemmen op de kouterbalk. Brede lagering met verwisselbare bussen. Uitbreekruimte tot 18 cm naar boven.

Door de grote afstand van 30 cm tussen de kouterbalken onderling is de kans op verstopping bij het zaaien minimaal. Zonder drukwalsen wordt de neerlegdiepte geregeld via de kouterdruk.

### **Het PÖTTINGER-schijfkoutersysteem voor optimale zaadopkomst**

De gewelfde schijfkouters zijn ook geschikt voor mulchzaaien of bij veel organische massa. De schijfkouters van PÖTTINGER lopen schuin om de grond te openen. Het aan de binnenzijde van de schijf gemonteerde gietdeel ruimt stro- en andere plantenresten en maakt een schone zaaivoor. Een gelijkmatige zaadopkomst wordt hiermee gegarandeerd.





# VITASEM / VITASEM A

Intelligent koutersysteem



## Verbeterde schaarvormen

Verschillende schaarvormen met een tussenafstand van 30 cm garanderen ook bij oogstresten een optimale doorgang voor een verstoppingsvrij zaaibed.

### Schijfkouters

Gewelfde enkele-schijfkouter, diameter 320 mm, met dubbele rij kogellagers en speciale afdichting.

De roterende afstrijkers zijn instelbaar en aan achterzijde gemonteerd; hierdoor wordt de zijwaartse doorgang niet beperkt. Ongevoelig voor grote kluiten.

- Zaailichaam met slijtvaste gegoten schaarpunt.

### Sleepkouters

De sleepkouters zijn geschikt voor bodemomstandigheden waarbij weinig organische massa aanwezig is.

Een klepje sluit iedere kouter af tijdens het achteruitrijden.


De kouterdruk is veerbeveiligd.

- Slijtvaste gegoten kouterpunten.

### Dieptegeleidingsrollen

Optioneel zijn drukrollen verkrijgbaar (250 x 40 mm) voor diepteregeling en verdichting. Eenvoudige diepteverstelling door middel van steekbouten. Snel en eenvoudig (de-) monteren met haakbevestiging.

- Gelijkmatische neerlegdiepte, ook op wisselende bodems.
- Aandrukken voor een perfecte bodemsluiting. Betrouwbare ontkieming, ook in droge omstandigheden.

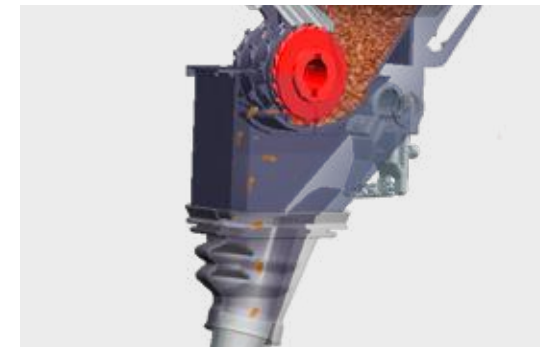

## Groot uitgevoerde invoertrechter

- Groot uitgevoerde invoertrechter voor de overgang naar de zaaipijp (speciaal voor spelt).
- Een extra vouwen in de invoertrechters zorgen voor maximale bewegelijkheid van de zaaipijp en daarmee voor een probleemloze overdracht van het zaaiewiel naar de zaadleidingen.

## Telescopische zaaipijpen – perfecte materiaalkwaliteit

De telescopische zaaipijpen, bovenste gedeelte van RVS en onderste gedeelte van kunststof – minimale wrijving.

Door deze combinatie wordt het statisch laden van de korrel aanmerkelijk verminderd.



# VITASEM ADD

## DUAL DISC-dubbelschijfkouters



De grote, dubbele DUAL DISC-schijfkouters snijden door de plantresten en vormen een uniforme, schone zaaivoor. De gewasresten worden niet in de grond gedrukt. In combinatie met het er tussen gelegen zaaielement bereikt men een gelijkmatige en schone zaaivoor. Een uitstekende techniek voor een op de toekomst gericht akkerbouwbedrijf.

## DUAL DISC

- Schijfdiameter 350 mm, tot 50 kg kouterdruk.
- Afstand tussen de rijen 12,5 cm, voor de beste verdeling.
- Afstand tussen de rijen 15 cm, voor moeilijke bodemomstandigheden.
- Onderhoudsvrij koutersysteem.
- Lichtmetalen boorhendels voor gewichtsoptimalisatie.
- Door de gelijke lengte van de stelen – dezelfde kouterdruk.
- Alle kouters worden voor een gelijkmatige neerlegdiepte via drukrollen geleid – diameter drukwalsen 330 mm.
- Afstand tussen kouters 300 mm, daardoor een grotere doorgang, doorstroming van het materiaal zonder storingen, ook bij veel organische massa.



Een goed gevormde en schone zaaivoor is een vereiste voor succesvol zaaien. Garantie voor optimaal inklemmen en gelijkmatige ontkieming. De zaadkorrels worden precies op afstand gelegd, met grond bedekt en door drukwalsen verdicht.


### Eenvoudige diepte-instelling

Snelle diepte-instelling met een ratelhendel aan beide zijden vooraan op de machine.

De oriëntatieschaal garandeert een gelijkmatige neerlegdiepte.



# Perfekte zaaiing

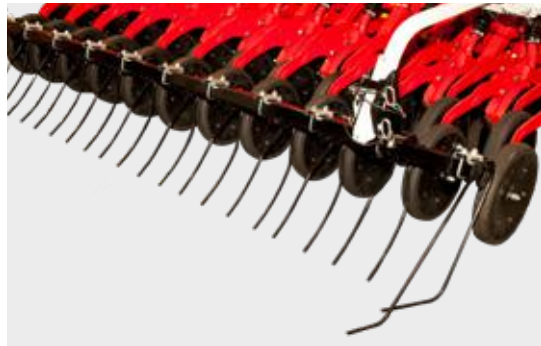

## Na-egvarianten

Voor een ideale bodemaanpassing hebben de 10 mm sterke na-egtanden een spiraalwinding aan de bovenzijde. Demping door onderhoudsvrije rubberblokken. De achteruitrijbeveiliging verhindert beschadigingen.

- Centrale hoekverstelling van de tanden.
- Eenvoudige instelfuncties voor diepte en druk.
- Buitenste tanden zijn voor transport in te schuiven (3,0 en 4,0 m transportbreedte).
- Voor het gebruik van drukwalsen zijn geen aparte adapters noodzakelijk.

## Na-eg enkele rij

- De tanden zijn telkens tussen de zaairijen gemonteerd.
- Aan de kant verminderen gebogen tanden elke damwerking.
- De gebogen tanden werken ook bij veel organische massa zonder problemen.

## Perfectna-eg

- Voor een nog egaliserender effect.
- Tandens van ongelijke lengte egaliseren de grond volledig.
- Volledige bedekking van het zaad ook bij geringe werkdieptes. Hiermee wordt een gelijkmatige groei bij alle zaaigoed bereikt.



## Traploze oliebadoverbrenging

### Krachtige aandrijving

- Bij de VITASEM A loopt het stappenwiel binnen de werkbreedte – zonder verwijderen voor transport geschikt.
- De grote diameter van het wiel zorgt voor een krachtige, gelijkmatige aandrijving. Hydraulisch uitheffen als optie.
- Ook bij een laag toerental blijft de traploze oliebadoverbrenging soepel werken voor een gelijkmatige verdeling van het zaaigoed.
- Snelle, exacte instelling van het toerental door verschuiven van de hendel.
- Reductie van de krukasomwentelingen tijdens het afdraaien (-50%).


## Elektrische doseeraandrijving

### Voor VITASEM A / VITASEM ADD

- Optioneel verloopt de doseeraandrijving elektrisch in combinatie met de bedieningsterminal POWER CONTROL of CCI ISOBUS.
- Het snelheidssignaal is afkomstig van een DGPS-sensor of een radarsensor van de tractor.
- Geen stappenwiel.
- De zaadhoeveelheidinstelling kan eenvoudig vanuit de cabine plaatsvinden.
- Afdraaioproef per drukknop.



# Eenvoudig instellen

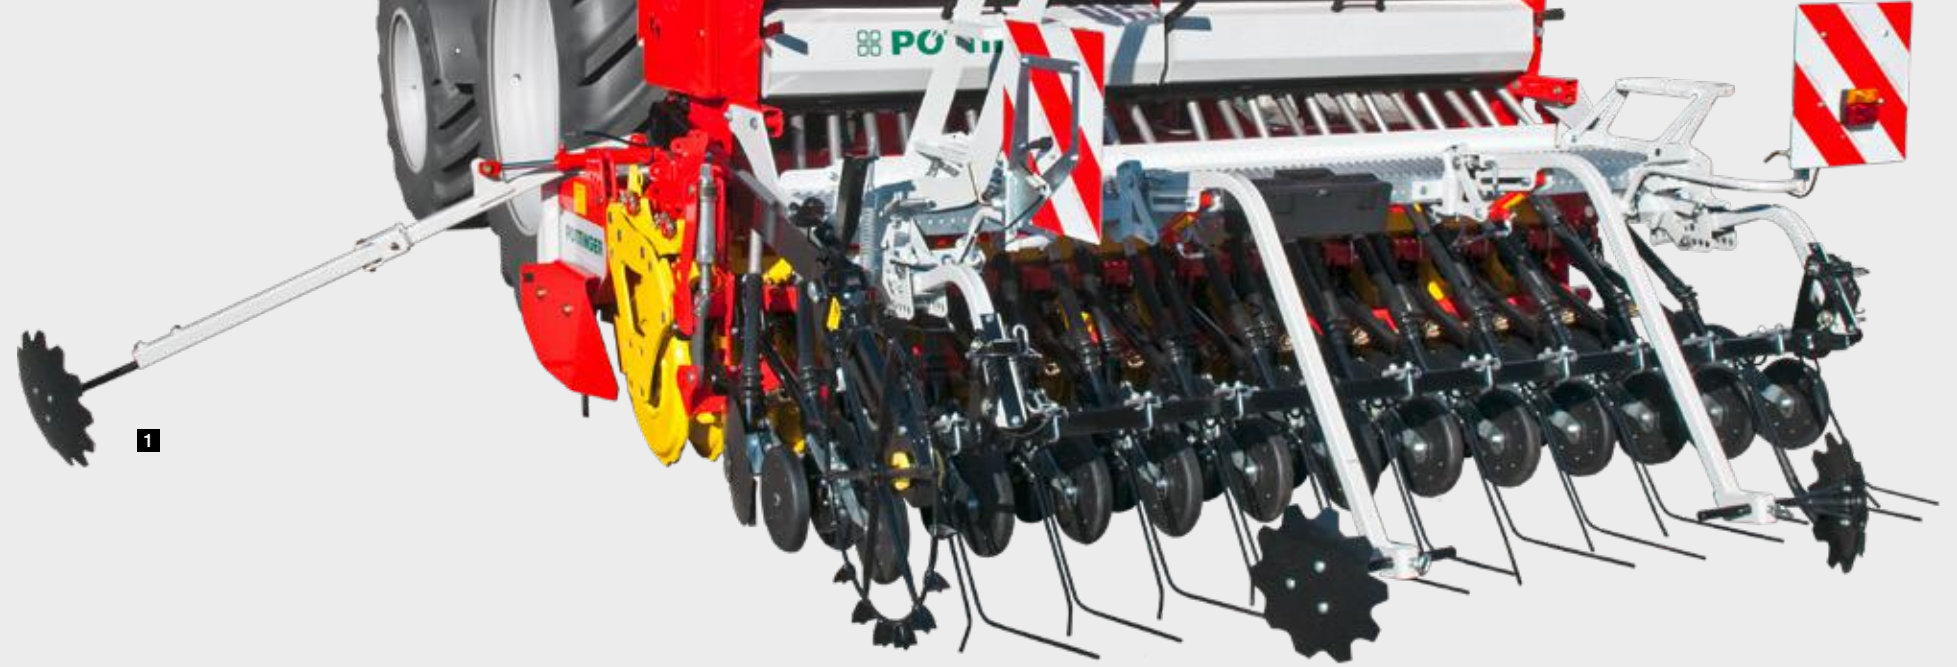

## Bediening met 'links'

Alle instelmogelijkheden kunnen aan de linkerkzijde of achter op de machine uitgevoerd worden. Tijdbesparend. De instelposities zijn gemakkelijk toegankelijk en ergonomisch uitvoerbaar.

## Centraal kouterdrukverstelling

De kouterdrukverstelling bevindt zich aan de linkerkzijde van de machine (met schaalverdeling). De nauwkeurige trekveerafstelling garandeert dezelfde kouterdruk op de voor- en achterkouters.

- Bij VITASEM (1) en VITASEM A (2) is een kouterdruk tot 25 kg mogelijk
- Hydraulische kouterdrukverstelling als optie.
- Centrale kouterdrukverstelling bij VITASEM ADD tot 50 kg kouterdruk. (3)



## Markeurs

### Gekartelde schijfmarkeur optioneel (1)

- 400 mm diameter voor goed zichtbaar markeren in het midden.
- Hydraulische bediening met omschakelventiel, mechanische transportvergrendeling.
- Breekbout als beveiliging.

## Afdraaiproef

**Van de afdraaiproef via het zaaien tot aan het ledigen van restzaad – een doordacht concept.**

- Afdraaitest met vrijloop in de aandrijving – afdraaitest bij stilstand. (2)
- Afdraaivoorziening met een afdraaidebiet-instelling.
- Trap en stappenwiel zijn overzichtelijk aan de linker machinezijde geplaatst.

## Elektrische zaaihoeveelheidsinstelling

Met de elektrische zaaihoeveelheidsverstelling is het mogelijk om vanuit de cabine en zonder te stoppen de zaaihoeveelheid te wijzigen.



# COMPASS

Bedieningscomfort





## COMPASS-bedieningspaneel

COMPASS, de optionele, elektronische eenheid vergemakkelijkt de bediening en garandeert een constante controle. Modern, meercijferig display met verhoogde en verlichte toetsen.

- Automatische rijpadschakeling, met rijpadstop.
- Snelheidsweergave.
- Gedeeltelijke en totale hectareteller.
- Optioneel: doseeras- en vulstandcontrole, elektrische zaaihoeveelheidsverstelling.
- Optioneel POWER CONTROL-bedieningspaneel voor VITASEM A en VITASEM ADD met elektrische doseeraandrijving.
- Optioneel CCI ISOBUS-terminal – dit bedieningspaneel maakt een professionele bediening van alle ISOBUS-machines van verschillende merken mogelijk. Bovendien is hiermee ook SEED COMPLETE mogelijk.

## Afdraaiproef met COMPASS:

- Zaaihoeveelheid en huidige instelling van de aandrijving invoeren.
- Afdraaien voor 1/10, 1/20, 1/40 of 1/100 ha.
- De omwentelingen worden meegeteld, bij de laatste vijf wordt een signaal afgegeven.
- Afdgedraaide hoeveelheid invoeren – nieuwe transmissie-instelling wordt berekend.
- 10 talen, 100 m afstelling, sensortest.

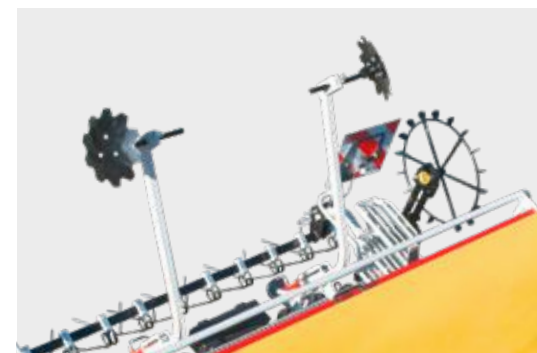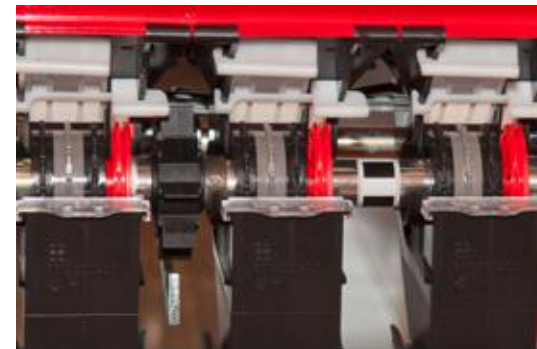

## Rijpadschakeling:

**De rijpaden worden geregeld via het COMPASS-bedieningspaneel.**

- Een elektromotor sluit de gewenste nokkenraderen af.
- Per spoor kunnen tot vijf nokkenraderen worden afgesloten.
- Men dient alleen de spuitbreedte in te voeren, de rijpaden worden berekend.
- Asymmetrische rijpaden zijn eveneens mogelijk.
- Verschillende spoorbreedtes zijn mogelijk op één machine. Ideaal voor gedeelde machines en gebruik door meerdere bedrijven.

### VITASEM

Schakeling middels rijpadsignaal of markeur-wisselventiel.

### VITASEM A / ADD mechanische doseeraandrijving

Schakeling middels stappenwiel, rijpadsignaal of markeur-wisselventiel.

### VITASEM A / ADD elektrische doseeraandrijving

Hefinrichtingsignaal of sensorwiel.

## Voorloopmarkeur

### Voorloopmarkeur optioneel

De besturing verloopt via de rijpadschakeling.







# Technische gegevens

| VITASEM                               | 252<br>CLASSIC | 252       | 302<br>CLASSIC | 302                  | 402           |
|---------------------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------------|---------------|
| Werkbreedte                           | 2,50 m         | 2,50 m    | 3,0 m          | 3,0 m                | 4,0 m         |
| Transportbreedte                      | 2,50 m         | 2,50 m    | 3,0 m          | 3,0 m                | 4,0 m         |
| Scharen                               | 21             | 21        | 25             | 21 / 25              | 27 / 33       |
| Rijenafstand                          | 12 cm          | 12 cm     | 12 cm          | 14,3 / 12 cm         | 14,8 / 12 cm  |
| Zaadtank                              | 360 l          | 480 l     | 450 l          | 600 l                | 850 l         |
| Zaadtank optioneel                    | –              | –         | –              | 1000 l               | 1400 l        |
| Vulhoogte zaadtank                    | 1,30 m         | 1,36 m    | 1,30 m         | 1,36 / 1,55 m        | 1,36 / 1,55 m |
| Diameter schijfkouter                 | 320 mm         | 320 mm    | 320 mm         | 320 mm               | 320 mm        |
| Afstand tussen kouters (kouteroffset) | 300 mm         | 300 mm    | 300 mm         | 300 mm               | 300 mm        |
| Kouterdruk/schaar                     | tot 25 kg      | tot 25 kg | tot 25 kg      | tot 25 kg            | tot 25 kg     |
| Banden                                | 6.00-16        | 6.00-16   | 6.00-16        | 6.00-16 / 10/75-15,3 | 10/75-15,3    |
| Gewicht met sleepkouters              | 525 kg         | 545 kg    | 587 kg         | 580 / 609 kg         | 785 / 828 kg  |
| Gewicht met schijfkouters             | 590 kg         | 610 kg    | 663 kg         | 645 / 685 kg         | 867 / 927 kg  |

| VITASEM                               | 252 A<br>CLASSIC | 252 A     | 302 A<br>CLASSIC | 302 A         | 402 A         |
|---------------------------------------|------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|
| Werkbreedte                           | 2,50 m           | 2,50 m    | 3,0 m            | 3,0 m         | 4,0 m         |
| Transportbreedte                      | 2,50 m           | 2,50 m    | 3,0 m            | 3,0 m         | 4,0 m         |
| Scharen                               | 20               | 20        | 24               | 20 / 24       | 26 / 32       |
| Rijenafstand                          | 12,5 cm          | 12,5 cm   | 12,5 cm          | 15 / 12,5 cm  | 15 / 12,5 cm  |
| Zaadtank                              | 360 l            | 480 l     | 450 l            | 600 l         | 850 l         |
| Zaadtank optioneel                    | –                | –         | –                | 1000 l        | 1400 l        |
| Vulhoogte zaadtank                    | 1,30 m           | 1,61 m    | 1,30 m           | 1,61 / 1,80 m | 1,61 / 1,80 m |
| Diameter schijfkouter                 | 320 mm           | 320 mm    | 320 mm           | 320 mm        | 320 mm        |
| Afstand tussen kouters (kouteroffset) | 300 mm           | 300 mm    | 300 mm           | 300 mm        | 300 mm        |
| Kouterdruk/schaar                     | tot 25 kg        | tot 25 kg | tot 25 kg        | tot 25 kg     | tot 25 kg     |
| Gewicht met sleepkouters              | 500 kg           | 520 kg    | 558 kg           | 546 / 575 kg  | 701 / 743 kg  |
| Gewicht met schijfkouters             | 559 kg           | 579 kg    | 627 kg           | 605 / 644 kg  | 777 / 836 kg  |


| VITASEM                               | 302 ADD       | 402 ADD        |
|---------------------------------------|---------------|----------------|
| Werkbreedte                           | 3,0 m         | 4,0 m          |
| Transportbreedte                      | 3,0 m         | 4,0 m          |
| Scharen                               | 20 / 24       | 26 / 32        |
| Rijenafstand                          | 15 / 12,5 cm  | 15 / 12,5 cm   |
| Zaadtank                              | 600 l         | 850 l          |
| Zaadtank optioneel                    | 1000 l        | 1400 l         |
| Vulhoogte zaadtank                    | 1,61 / 1,80 m | 1,61 / 1,80 m  |
| DUAL DISC diameter                    | 350 mm        | 350 mm         |
| Afstand tussen kouters (kouteroffset) | 300 mm        | 300 mm         |
| Kouterdruk/schaar                     | tot 50 kg     | tot 50 kg      |
| Gewicht met DUAL DISC                 | 902 / 981 kg  | 1051 / 1157 kg |



# Uitrustingen



| VITASEM               | COMPASS<br>Bedieningspaneel | POWER CONTROL-<br>Bedieningspaneel                      | CCI ISOBUS<br>Bedieningspaneel                          | SEED COMPLETE                                           |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 252 / 302 CLASSIC     | <input type="checkbox"/>    | –                                                       | –                                                       | –                                                       |
| 252 A / 302 A CLASSIC | <input type="checkbox"/>    | –                                                       | –                                                       | –                                                       |
| 252 / 302 / 402       | <input type="checkbox"/>    | –                                                       | –                                                       | –                                                       |
| 252 A / 302 A / 402 A | <input type="checkbox"/>    | – / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | – / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | – / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| 302 ADD / 402 ADD     | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/>                                | <input type="checkbox"/>                                | <input type="checkbox"/>                                |



| VITASEM               | Bedieningsplatform<br>Trap          | Spoorwoeler<br>voor tractorspoor                        | Spoorwoeler              | Hydraulische markeur                                    |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| 252 / 302 CLASSIC     | ■ AT, DE / –                        | – / <input type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/> | – / <input type="checkbox"/>                            |
| 252 A / 302 A CLASSIC | ■ AT, DE / <input type="checkbox"/> | –                                                       | –                        | – / <input type="checkbox"/>                            |
| 252 / 302 / 402       | ■ AT, DE / –                        | – / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | – / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| 252 A / 302 A / 402 A | ■ AT, DE / <input type="checkbox"/> | –                                                       | –                        | – / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| 302 ADD / 402 ADD     | ■ AT, DE / <input type="checkbox"/> | –                                                       | –                        | <input type="checkbox"/>                                |

■ = Standaard, ☐ = optioneel, standaarduitrustingen verschillen per land



| Elektrische<br>doseeraandrijving                        | Rijpadschakeling         | Elektronische bewakingen<br>voor vulniveau en zaai-as | Elektrische<br>zaaihoeveelheidsinstelling | Roeras / slingerroeras   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| –                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                              | –                                         | <input type="checkbox"/> |
| –                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                              | –                                         | <input type="checkbox"/> |
| –                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                              | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> |
| – / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                              | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                              | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/> |



| Drukrollen               | Na-eg<br>Perfectna-eg    | Rijpadenmarkeur          | Hydraulische<br>stappenwielheffing | Waarschuwborden met<br>verlichting |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | –                                  | <input type="checkbox"/> / ■ CH    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> / ■ CH    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | –                                  | <input type="checkbox"/> / ■ CH    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> / ■ CH    |
| ■                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> / ■ CH    |

### Verdere meeruitvoeringen:

Mechanische topstang voor VITASEM A / ADD  
Hydraulische topstang voor VITASEM A / ADD  
Grofzaaiwielen voor groot zaaigoed (tuinbonen)  
Reduceerinzetstuk voor fijn zaaigoed met normaal zaaiwiel  
Afdekking voor zaaibehuizing  
Aandrijving voor bovenuitzaaien  
Pendelverdeling voor hefarmaanbouw  
Banden 10/75-15,3 voor VITASEM 302

Hydraulische kouterdrukverstelling  
Mechanische hectareteller  
Rijpadverbreding  
Tandbescherming voor perfectna-eg  
Weegschaal  
Drukvalsafstrijker voor VITASEM ADD





## MyPÖTTINGER

**Uw machine is online.**

Alle informatie betreffende uw machine  
**eenvoudig – altijd – overal**

Scan met uw smartphone of tablet de QR-code op het typeplaatje of voer op [www.mypoettinger.com](http://www.mypoettinger.com) uw machinenummer in. U ontvangt direct een grote hoeveelheid informatie over uw machine.

- Gebruikershandleidingen
- Informatie over uitrusting
- Folders
- Foto's en video's



**PÖTTINGER**  
Original Parts

### De PÖTTINGER onderdelenservice

- Fijnmazig, wereldwijd net van verkoop- en servicepartners.
- Tientallen jaren beschikbaarheid van reserveonderdelen en slijtdelen.
- U kunt originele PÖTTINGER-onderdelen 24 uur per dag bestellen.

#### PÖTTINGER Landtechnik GmbH

Industriegelände 1  
4710 Grieskirchen  
Oostenrijk  
Telefoon +43 7248 600-0  
[info@poettinger.at](mailto:info@poettinger.at)  
[www.poettinger.at](http://www.poettinger.at)

#### PÖTTINGER Belgium s.p.r.l.

Avenue Adolphe Lacomblé 69-71  
1030 Bruxelles  
België  
Telefoon +32 2894 4161  
[info@poettinger.be](mailto:info@poettinger.be)  
[www.poettinger.be](http://www.poettinger.be)

#### DUPORT BV

Archimedesstraat 9  
7701 SG Dedemsvaart  
Nederland  
Telefoon +31 523 613493  
[info@duport.nl](mailto:info@duport.nl)  
[www.duport.nl](http://www.duport.nl)

